


JKCH

Ponorné,
vícestupňové
čerpadlo
s chlazením
motoru



Teplota média: 0°C až 40°C
Výkon: 1/2 HP až 1.8 HP /
400 W až 1350 W
Rozsah pH: 6 až 8
Jmenovité ot.: 2900/3450rpm
Stupeň krytí: IP68
Maximální ponoření: 20M

Materiál: nerezová ocel

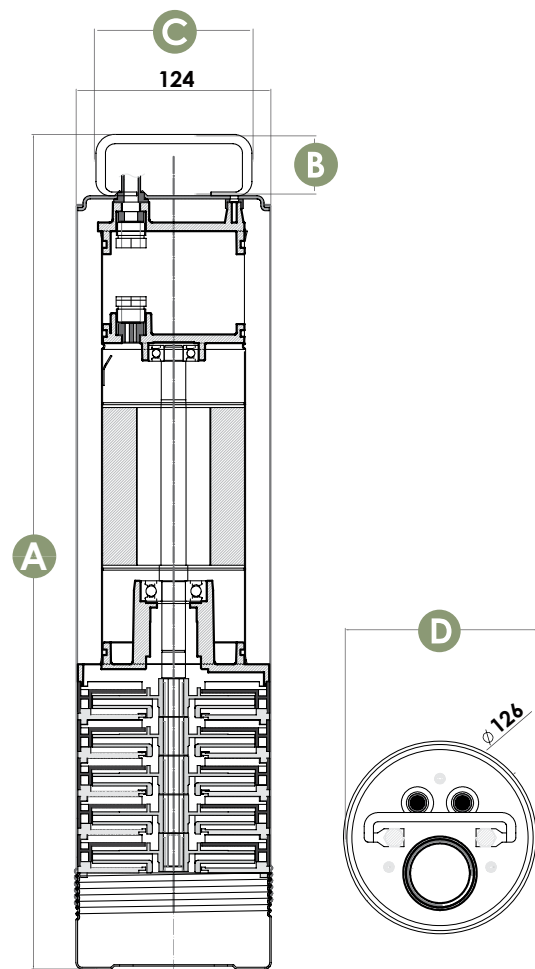

Rozměry Jednotky: mm

Model	A	B	C	D
JKCH-20	463			
JKCH-30	485			
JKCH-40	511	39	98	126
JKCH-50	559			
JKCH-60	583			

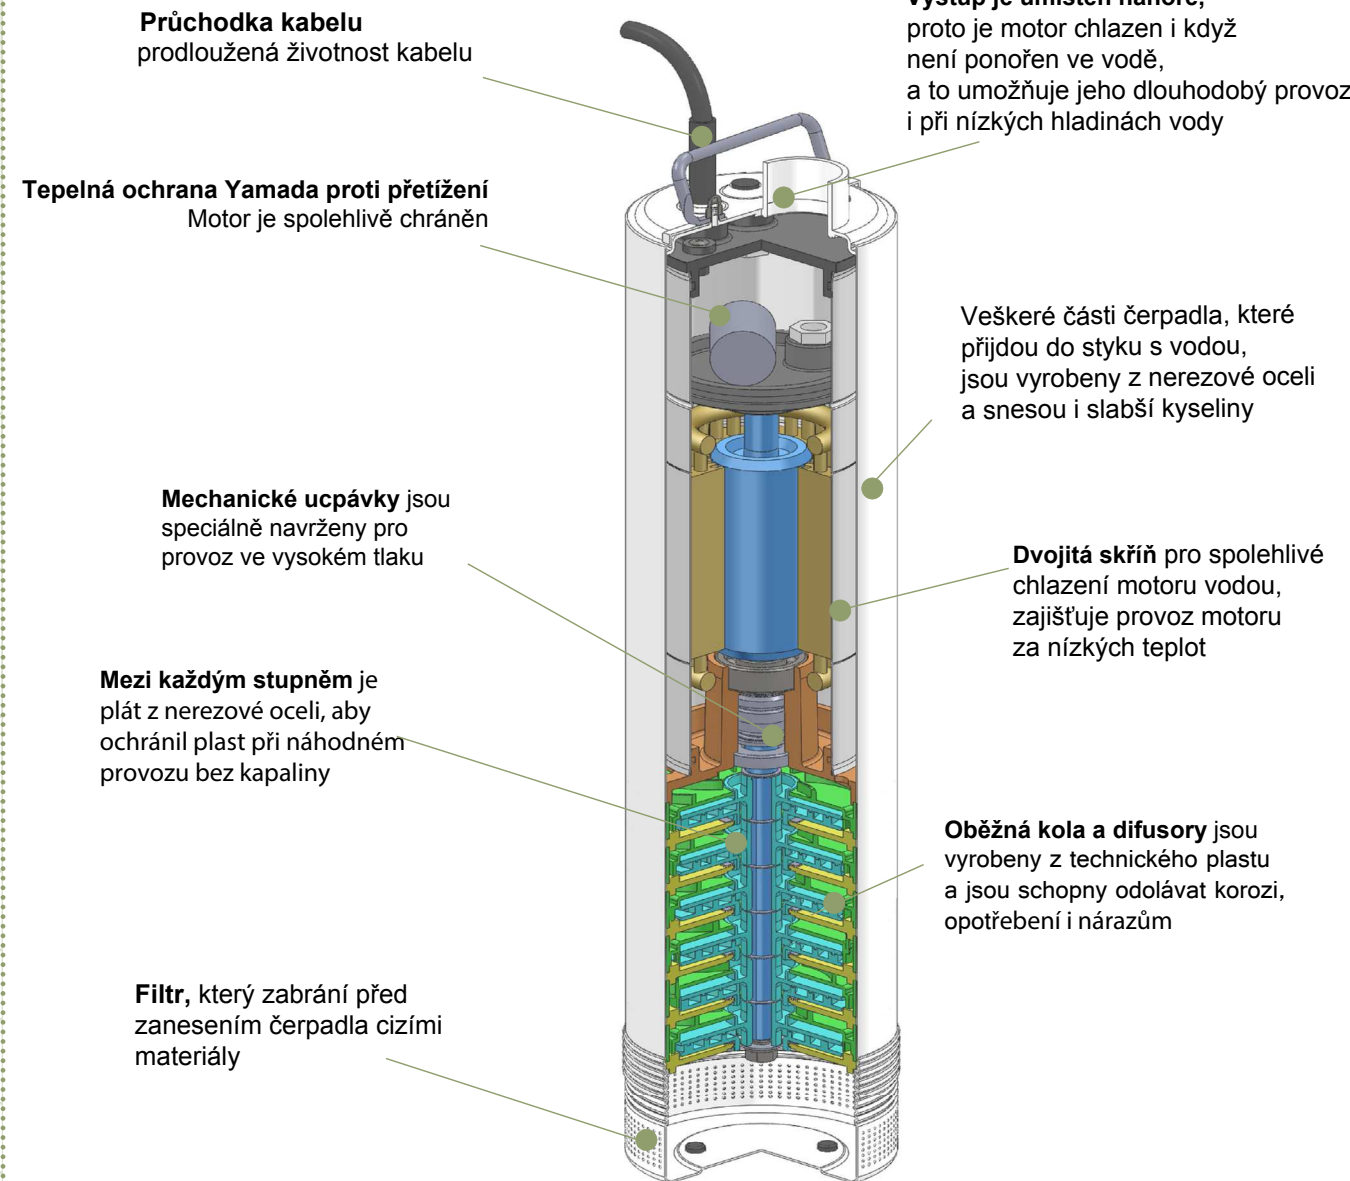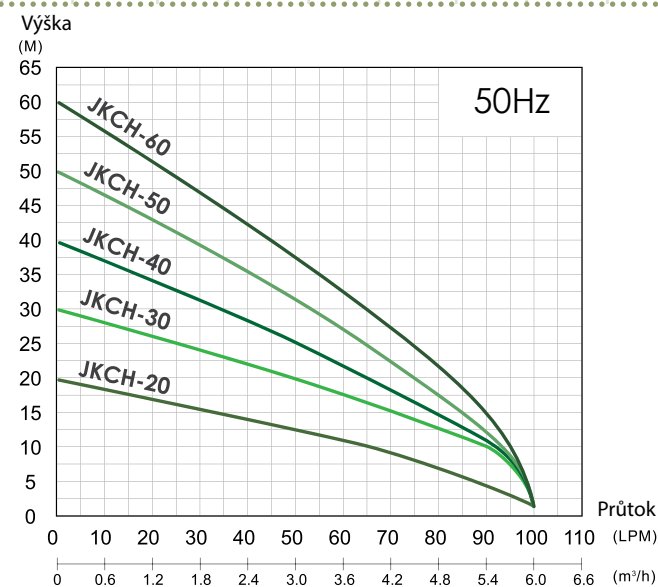

Konstrukce oběžného kola

Parametry

Model	Výkon		Stupně	Výstup		Pevné část. ø(mm)	Max Průtok(LPM)	LPM Průtok @ Výška					Max Výška(M)	Rozměry		Hmotnost Kg
	HP	W		mm	palce			5M	10M	20M	30M	40M		D x Š x V (mm)		
JKCH-20	1/2	400	2	32	1-1/4"	1.2	100	87	65	-	-	-	20	126 x 126 x 463	9	
JKCH-30	3/4	600	3	32	1-1/4"	1.2	100	97	90	50	-	-	30	126 x 126 x 485	9	
JKCH-40	1.1	800	4	32	1-1/4"	1.2	100	97	92	65	35	-	40	126 x 126 x 511	10	
JKCH-50	1.5	1100	5	32	1-1/4"	1.2	100	98	93	75	53	28	50	126 x 126 x 559	11	
JKCH-60	1.8	1350	6	32	1-1/4"	1.2	100	98	95	83	65	45	60	126 x 126 x 583	11	