


BAV


Ponorné, kalové,
nezanášející se
čerpadlo
Průchodnost
pevných částic
10 ~ 35 mm

Teplota média: 0°C až 40°C
Výkon: 1/5 HP až 3/4 HP /
150 W až 550 W
Rozsah pH: 6 až 8
Jmenovité ot.: 2900/3450rpm
Stupeň krytí: IP68
Maximální ponoření: 6M

Materiál: šedá litina,
motor - nerezový plášť

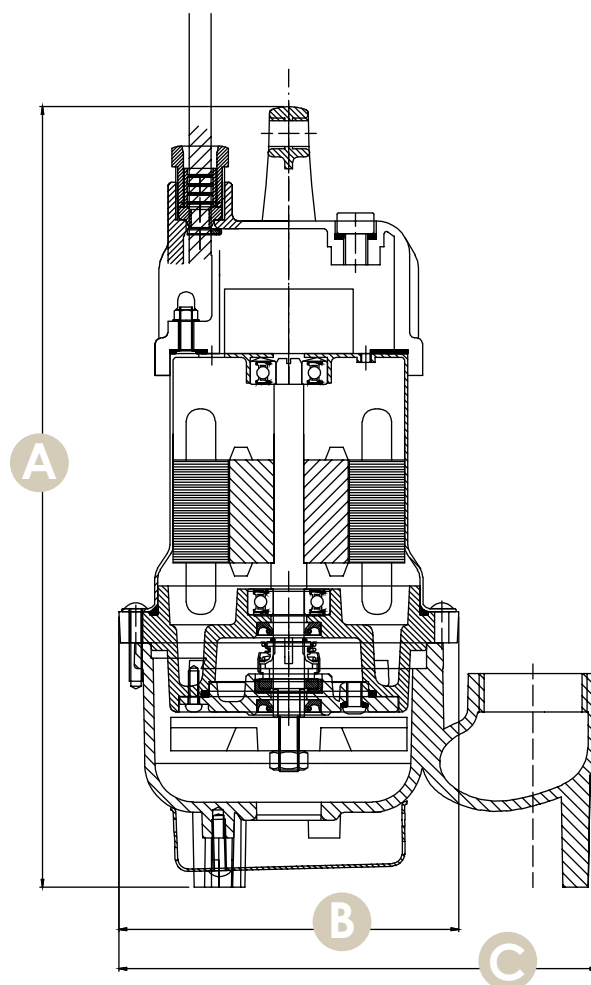

Model	Jednotky: mm		
	A	B	C
BAV-150	304	131	186
BAV-250	314	131	196
BAV-400	350	143	224
BAV-550	365	144	224

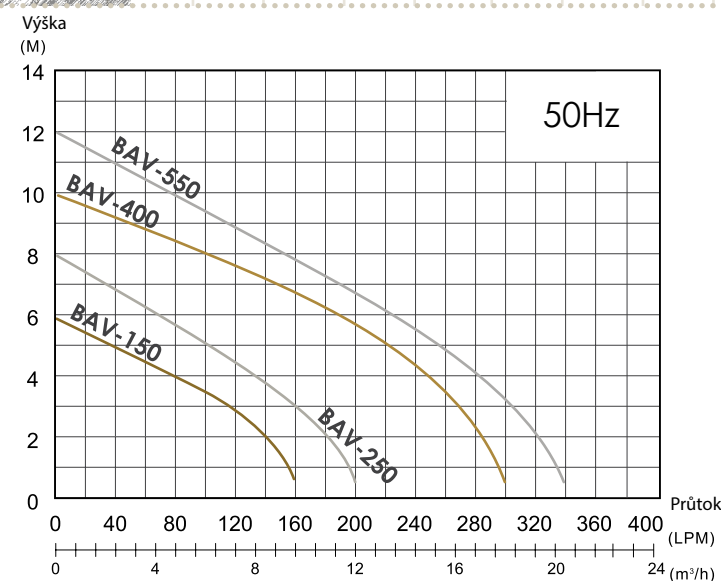

Tepelná ochrana Yamada proti přetížení
Motor je spolehlivě chráněn

Průchodka kabelu
prodloužená životnost kabelu

Čerpadlo je schopné odolávat korozi
a pracovat více než 5 let díky
plastovému hornímu krytu a krytu
motoru z nerezové oceli

PSC Konstrukce motoru
Izolace motoru třídy B
Dlouhá životnost

Konstrukce olejové komory
Poskytuje mechanické ucpávce
delší životnost

Spirálové, nezanášející se
oběžné kolo


Olejové těsnění, které zabraňuje
vniknutí písku a dalších předmětů

Effektivní konstrukce skříně
Hladký průchod kapaliny
žádné překážky, malý odpor

Volitelný, odnímatelný
filtr - nerezové sítko



BAV-S: s filtrem
BAV: bez filtru



Konstrukce oběžného kola

Parametry

Model	Výkon		Výstup		Pevné část.	Max	LPM Průtok @ Výška						Max	Rozměry	Hmotnost
	HP	W	mm	palce	ø(mm)	Průtok(LPM)	1.5M	3M	4.5M	6M	7.5M	Výška(M)	D x Š x V (mm)	Kg	
BAV-150	1/5	150	32	1-1/4"	10	160	150	115	60	-	-	6	186 x 131 x 304	7	
BAV-250	1/3	250	40	1-1/2"	25	200	190	160	120	70	15	8	196 x 131 x 314	9	
BAV-400	1/2	400	50	2"	30	300	290	270	235	185	125	10	224 x 143 x 350	11	
BAV-550	3/4	550	50	2"	35	340	330	305	270	225	170	12	224 x 144 x 365	12	